SASVK-FORJA
PREFABRICADOS FERROVIARIOS


FICHA TÉCNICA

CANALETA VÍA CONVENCIONAL


1000 × 220 × 195 mm

CÓDIGO **SASVK-CZE22**
FECHA 30/08/2023
REVISIÓN ORIGINAL 2


1. VISTA GENERAL

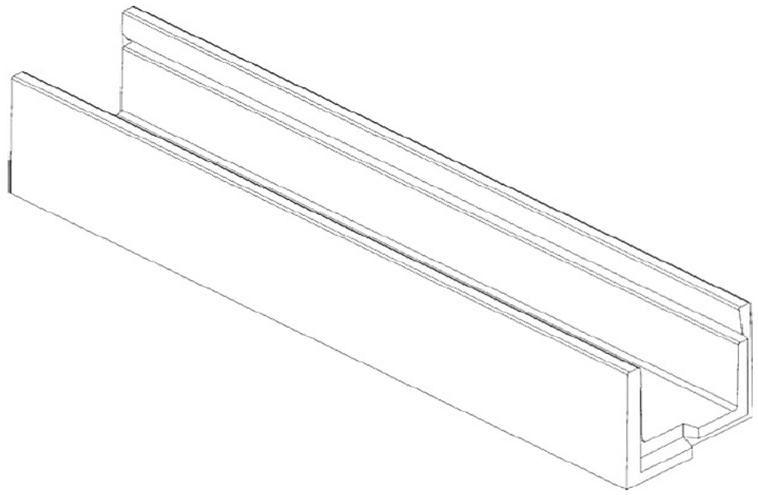


2. SECCIÓN TRANSVERSAL · COTAS ADIF

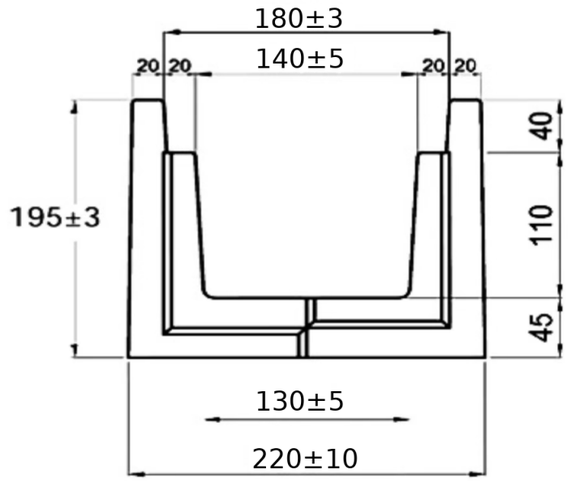


3. VISTA LONGITUDINAL

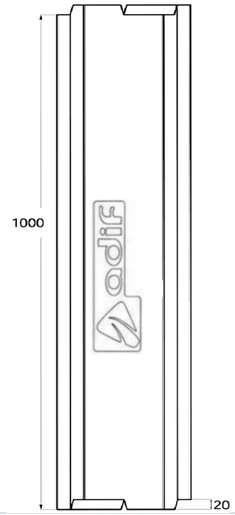

4. TAPA DE LA CANALETA

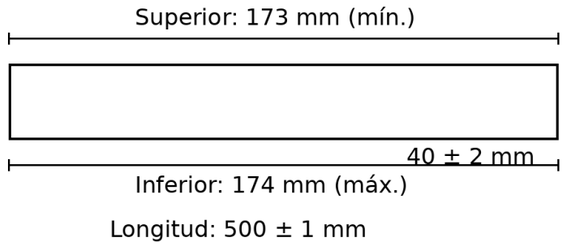

5. ACERO DE TAPA · PLANO SAS402

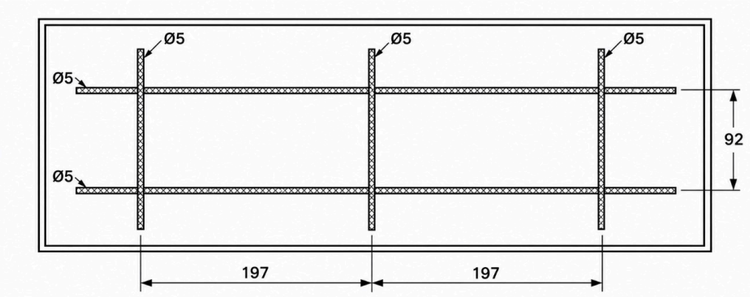

6. DATOS Y CONTROL DOCUMENTAL

Código	**SASVK-CZE22**
Peso canaleta	**51 kg**
Peso tapa	**8 kg**
Canaletas por palet	**12 unidades**
Tapas por palet	**180 unidades**
Estado de aprobación	**Aprobada por Victor M Samano**

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud útil canaleta	**1000 mm**
Dimensión nominal exterior	**220 × 195 mm**
Concreto cuerpo	**f'c = 350 kg/cm²**
Acero de tapa	**Ø5 mm, según dibujo**
Longitud útil de tapa	**500 mm**
Normas indicadas en ficha	**ADIF ET 03.305.001.4 (referencia)**

8. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS ADIF DE REFERENCIA

A / B / C	**220 ± 5 / 180 ± 3 / 140 ± 5 mm**
D / E / F	**130 ± 5 / 220 ± 10 / 195 ± 3 mm**
G / H / I	**40 ± 3 / 110 ± 3 / 45 ± 3 mm**
Longitud total con unión	**1020 ± 3 mm**
Tapa: K / L	**175 ± 2 / 172 ± 2 mm**
Tapa: longitud / altura	**500 ± 1 / 40 ± 2 mm**

CONCRETO: CUERPO f'c = 350 kg/cm² | TAPA f'c = 450 kg/cm² | TRAZABILIDAD: POR LOTE
DESEMPEÑO DE REFERENCIA: CUERPO ≥ 12 kN · TAPA ≥ 10 kN | PRIMERA FISURACIÓN · ABSORCIÓN ≤ 6.5 % (REFERENCIA)
FABRICACIÓN SEGÚN ADIF ET 03.305.001.4 · EDICIÓN APLICABLE AL PROYECTO