SASVK-FORJA
PREFABRICADOS FERROVIARIOS


FICHA TÉCNICA

CANALETA AVE VÍA GENERAL


1000 × 400 × 290 mm

CÓDIGO **SASVK-CVG**
FECHA 30/08/2023
REVISIÓN ORIGINAL 2


1. VISTA GENERAL

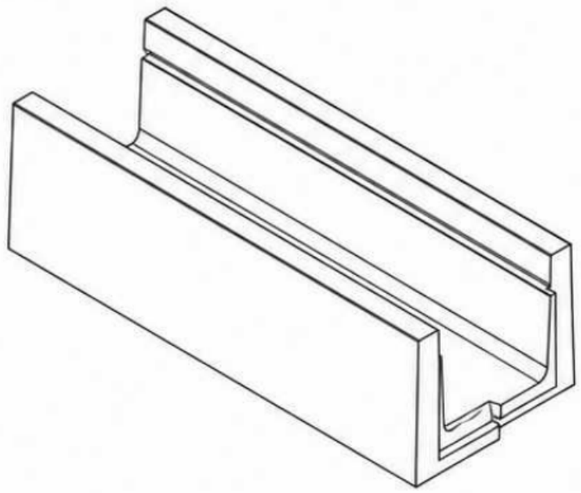


2. SECCIÓN TRANSVERSAL · PLANO SASVK

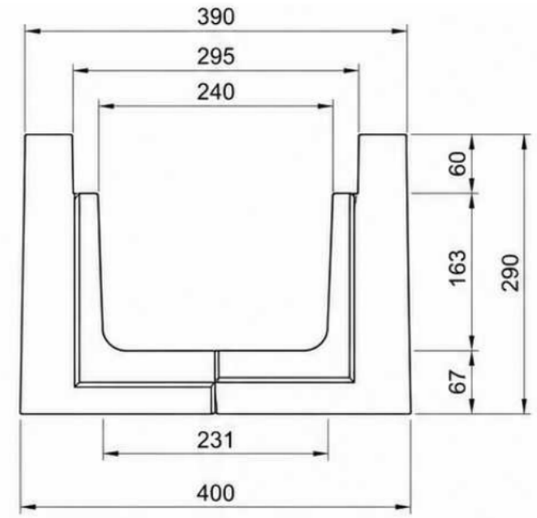


3. VISTA LONGITUDINAL

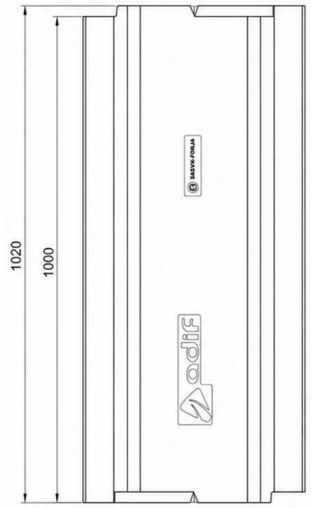

4. TAPA DE LA CANALETA

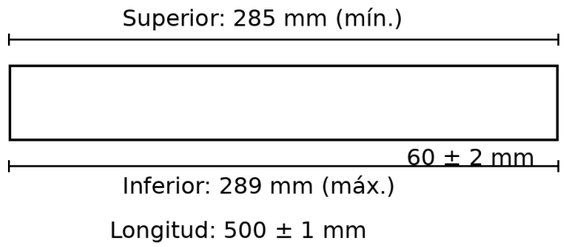

5. ACERO DE REFUERZO DE TAPA

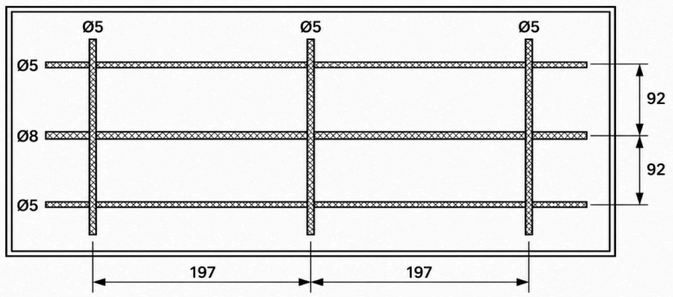

6. DATOS Y CONTROL DOCUMENTAL

Código	**SASVK-CVG**
Peso canaleta	**145 kg**
Peso tapa	**19 kg**
Canaletas por palet	**12 unidades**
Tapas por palet	**72 unidades**
Estado de aprobación	**Aprobada por Victor M Samano**

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud útil canaleta	**1000 mm**
Dimensión nominal exterior	**400 × 290 mm**
Concreto cuerpo	**f'c = 350 kg/cm²**
Acero de tapa	**Ø5 y Ø8 mm, según dibujo**
Longitud útil de tapa	**500 mm**
Normas indicadas en ficha	**ADIF ET 03.305.001.4 (referencia)**

8. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS ADIF DE REFERENCIA

Ancho exterior / hueco tapa	**400 ± 12 / 292 ± 3 mm**
Ancho interior superior / inferior	**235 ± 5 / 230 ± 3 mm**
Altura / hueco tapa	**290 ± 3 / 60 ± 3 mm**
Altura interior / base	**165 ± 3 / 65 ± 3 mm**
Longitud total con unión	**1020 ± 3 mm**
Tapa: ancho / longitud / espesor	**287 ± 2 / 500 ± 1 / 60 ± 2 mm**

CONCRETO: CUERPO f'c = 350 kg/cm² | TAPA f'c = 450 kg/cm² | TRAZABILIDAD: POR LOTE
DESEMPEÑO DE REFERENCIA: CUERPO ≥ 17 kN · TAPA ≥ 15 kN | PRIMERA FISURACIÓN · ABSORCIÓN ≤ 6.5 % (REFERENCIA)
FABRICACIÓN SEGÚN ADIF ET 03.305.001.4 · EDICIÓN APLICABLE AL PROYECTO