SASVK-FORJA
PREFABRICADOS FERROVIARIOS


FICHA TÉCNICA

CANALETA AVE VÍA GENERAL


1000 × 600 × 288 mm

CÓDIGO **SASVK-CB60**
FECHA 30/08/2023
VERSIÓN PRELIMINAR


1. VISTA GENERAL · REFERENCIAL

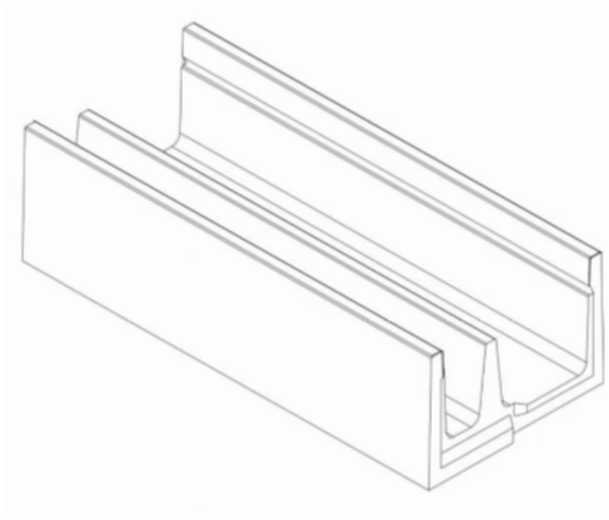


2. SECCIÓN TRANSVERSAL

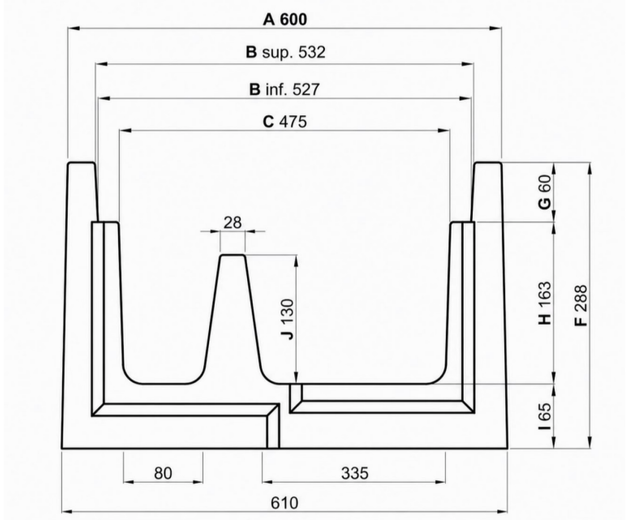


3. VISTA LONGITUDINAL · REFERENCIAL

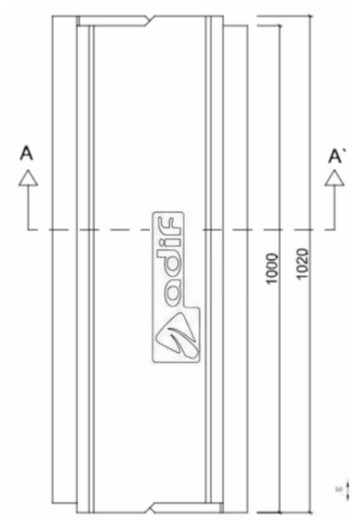

4. TAPA · LÍMITES DE ANCHO

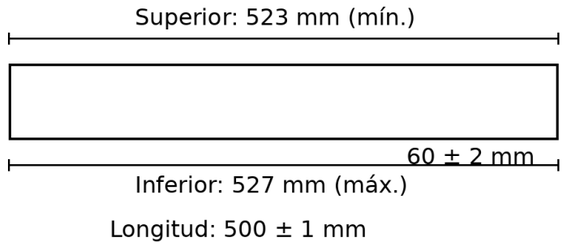

5. ACERO DE REFUERZO DE TAPA

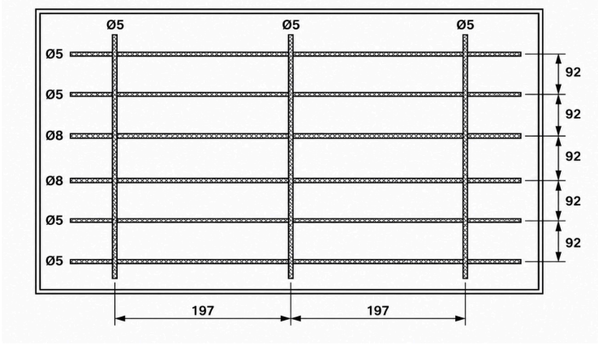

6. DATOS Y CONTROL DOCUMENTAL

Código	**SASVK-CB60**
Peso canaleta	**145 kg**
Peso tapa	**29 kg**
Canaletas por palet	**12 unidades**
Tapas por palet	**67 unidades**
Estado de aprobación	**Aprobada por Victor M Samano**

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud útil canaleta	**1000 mm**
Dimensión nominal exterior	**600 × 288 mm**
Concreto cuerpo	**f'c = 350 kg/cm²**
Acero de tapa	**Ø5 y Ø8 mm, según dibujo**
Longitud útil de tapa	**500 mm**
Normas indicadas en ficha	**ADIF ET 03.305.001.4 (referencia)**

8. COTAS NOMINALES DE LA SECCIÓN · mm

Ancho superior / inferior	**600 / 610 mm**
Hueco tapa superior / inferior	**532 / 527 mm**
Ancho interior / pared central	**475 / 28 mm**
Base interior izquierda / derecha	**80 / 335 mm**
Altura total / hueco / interior / base	**288 / 60 / 163 / 65 mm**
Tapa ADIF ancho / largo / espesor	**525 ± 2 / 500 ± 1 / 60 ± 2 mm**

CONCRETO: CUERPO f'c = 350 kg/cm² | TAPA f'c = 450 kg/cm² | TRAZABILIDAD: POR LOTE
DESEMPEÑO DE REFERENCIA: CUERPO ≥ 12 kN · TAPA ≥ 15 kN | PRIMERA FISURACIÓN · ABSORCIÓN ≤ 6.5 % (REFERENCIA)
FABRICACIÓN SEGÚN ADIF ET 03.305.001.4 · EDICIÓN APLICABLE AL PROYECTO