SASVK-FORJA
PREFABRICADOS FERROVIARIOS


FICHA TÉCNICA

CANALETA VÍA CONVENCIONAL


1000 × 220 × 195 mm

CÓDIGO **SASVK-CZE22**
FECHA 30/08/2023
REVISIÓN ORIGINAL 2


1. VISTA GENERAL

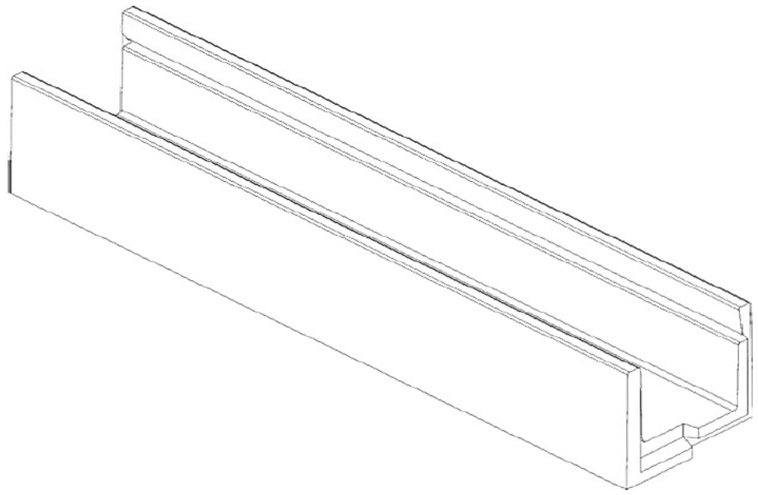


2. SECCIÓN TRANSVERSAL · COTAS ADIF

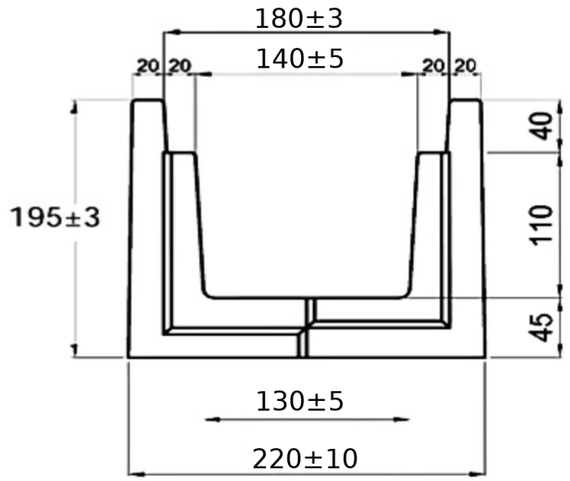


3. VISTA LONGITUDINAL

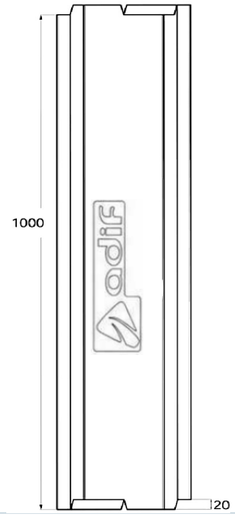

4. TAPA DE LA CANALETA

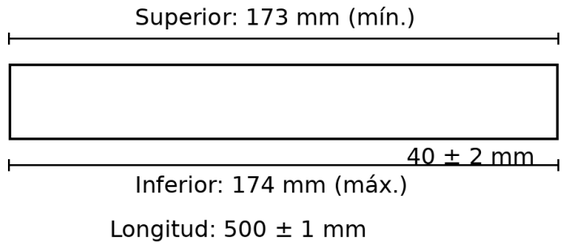

5. ACERO DE TAPA · PLANO SAS402

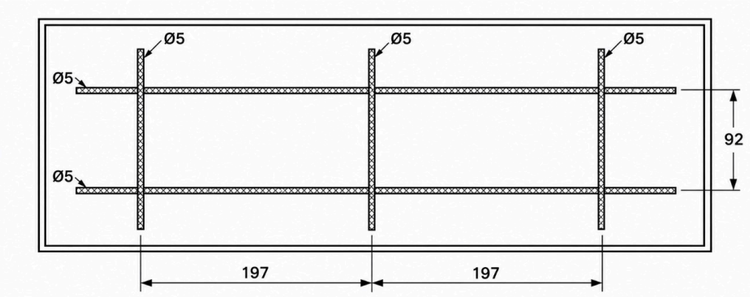

6. DATOS Y CONTROL DOCUMENTAL

Código	**SASVK-CZE22**
Peso canaleta	**51 kg**
Peso tapa	**8 kg**
Canaletas por palet	**12 unidades**
Tapas por palet	**180 unidades**
Estado de aprobación	**Aprobada por Victor M Samano**

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud útil canaleta	**1000 mm**
Dimensión nominal exterior	**220 × 195 mm**
Concreto cuerpo	**f'c = 350 kg/cm²**
Acero de tapa	**Ø5 mm, según dibujo**
Longitud útil de tapa	**500 mm**
Normas indicadas en ficha	**ADIF ET 03.305.001.4 (referencia)**

8. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS ADIF DE REFERENCIA

A / B / C	**220 ± 5 / 180 ± 3 / 140 ± 5 mm**
D / E / F	**130 ± 5 / 220 ± 10 / 195 ± 3 mm**
G / H / I	**40 ± 3 / 110 ± 3 / 45 ± 3 mm**
Longitud total con unión	**1020 ± 3 mm**
Tapa: K / L	**175 ± 2 / 172 ± 2 mm**
Tapa: longitud / altura	**500 ± 1 / 40 ± 2 mm**

CONCRETO: CUERPO f'c = 350 kg/cm² | TAPA f'c = 450 kg/cm² | TRAZABILIDAD: POR LOTE
DESEMPEÑO DE REFERENCIA: CUERPO ≥ 12 kN · TAPA ≥ 10 kN | PRIMERA FISURACIÓN · ABSORCIÓN ≤ 6.5 % (REFERENCIA)
FABRICACIÓN SEGÚN ADIF ET 03.305.001.4 · EDICIÓN APLICABLE AL PROYECTO

SASVK-FORJA
PREFABRICADOS FERROVIARIOS


FICHA TÉCNICA

CANALETA AVE VÍA GENERAL


1000 × 400 × 290 mm

CÓDIGO **SASVK-CVG**
FECHA 30/08/2023
REVISIÓN ORIGINAL 2


1. VISTA GENERAL

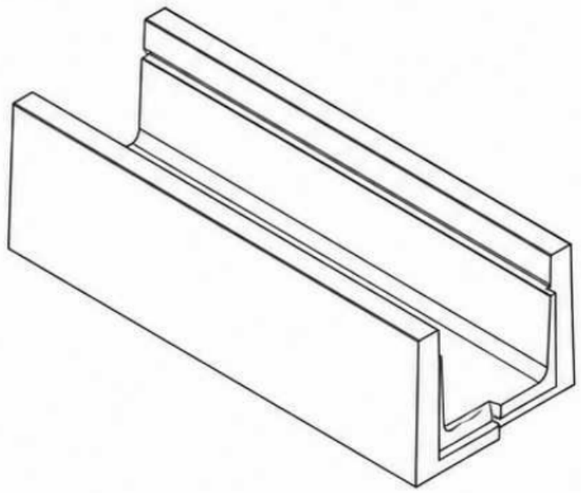


2. SECCIÓN TRANSVERSAL · PLANO SASVK

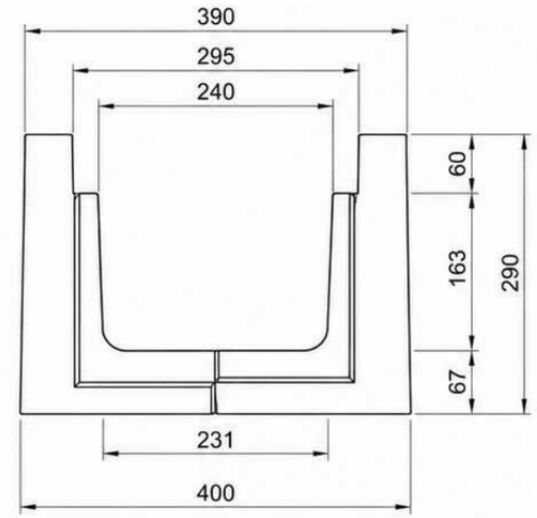


3. VISTA LONGITUDINAL

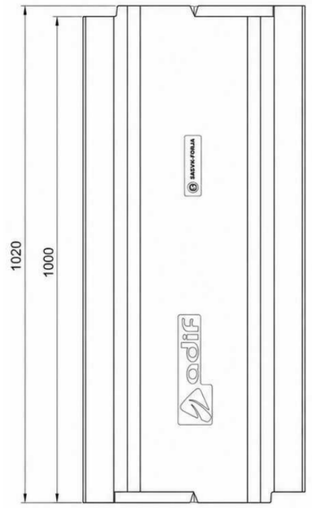

4. TAPA DE LA CANALETA

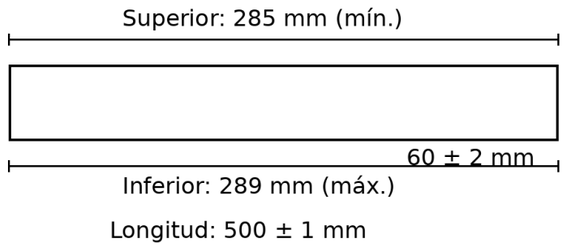

5. ACERO DE REFUERZO DE TAPA

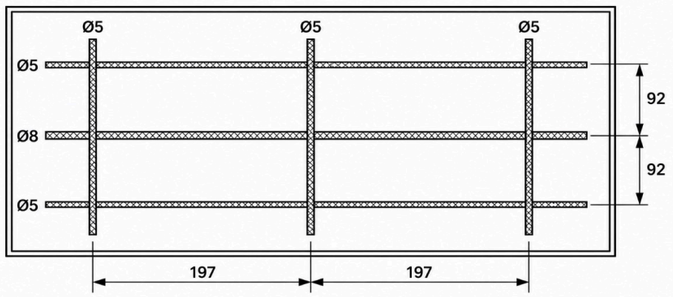

6. DATOS Y CONTROL DOCUMENTAL

Código	**SASVK-CVG**
Peso canaleta	**145 kg**
Peso tapa	**19 kg**
Canaletas por palet	**12 unidades**
Tapas por palet	**72 unidades**
Estado de aprobación	**Aprobada por Victor M Samano**

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud útil canaleta	**1000 mm**
Dimensión nominal exterior	**400 × 290 mm**
Concreto cuerpo	**f'c = 350 kg/cm²**
Acero de tapa	**Ø5 y Ø8 mm, según dibujo**
Longitud útil de tapa	**500 mm**
Normas indicadas en ficha	**ADIF ET 03.305.001.4 (referencia)**

8. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS ADIF DE REFERENCIA

Ancho exterior / hueco tapa	**400 ± 12 / 292 ± 3 mm**
Ancho interior superior / inferior	**235 ± 5 / 230 ± 3 mm**
Altura / hueco tapa	**290 ± 3 / 60 ± 3 mm**
Altura interior / base	**165 ± 3 / 65 ± 3 mm**
Longitud total con unión	**1020 ± 3 mm**
Tapa: ancho / longitud / espesor	**287 ± 2 / 500 ± 1 / 60 ± 2 mm**

CONCRETO: CUERPO f'c = 350 kg/cm² | TAPA f'c = 450 kg/cm² | TRAZABILIDAD: POR LOTE
DESEMPEÑO DE REFERENCIA: CUERPO ≥ 17 kN · TAPA ≥ 15 kN | PRIMERA FISURACIÓN · ABSORCIÓN ≤ 6.5 % (REFERENCIA)
FABRICACIÓN SEGÚN ADIF ET 03.305.001.4 · EDICIÓN APLICABLE AL PROYECTO

SASVK-FORJA
PREFABRICADOS FERROVIARIOS


FICHA TÉCNICA

CANALETA AVE VÍA GENERAL


1000 × 450 × 290 mm

CÓDIGO SASVK-CB45
FECHA 30/08/2023
REVISIÓN ORIGINAL 2


1. VISTA GENERAL

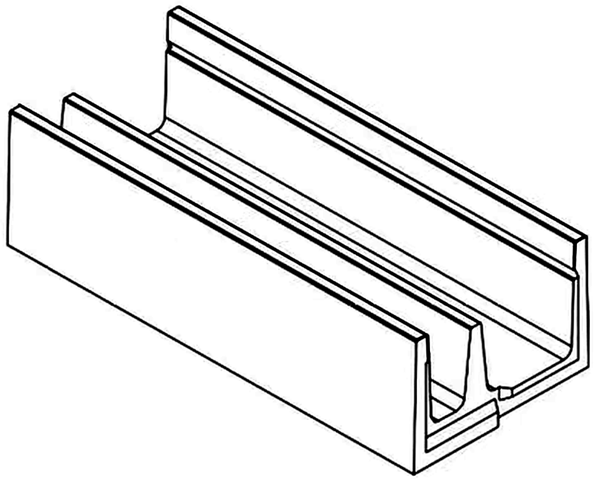


2. SECCIÓN TRANSVERSAL

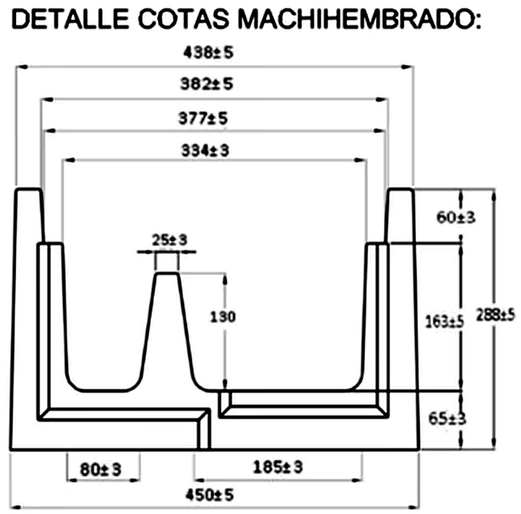


3. VISTA LONGITUDINAL

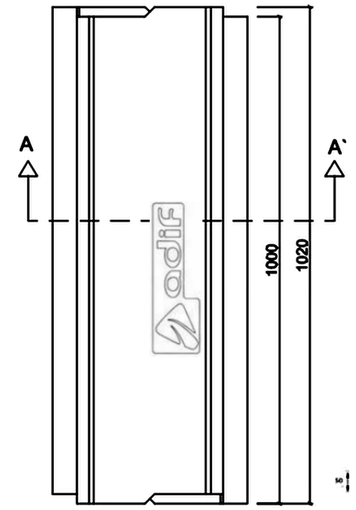

4. TAPA DE LA CANALETA

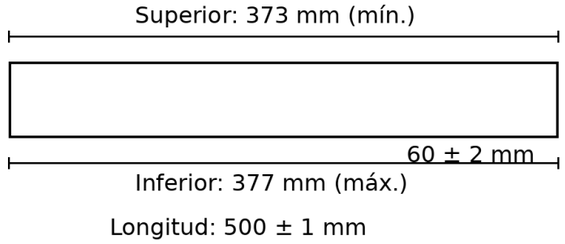

5. ACERO DE REFUERZO DE TAPA

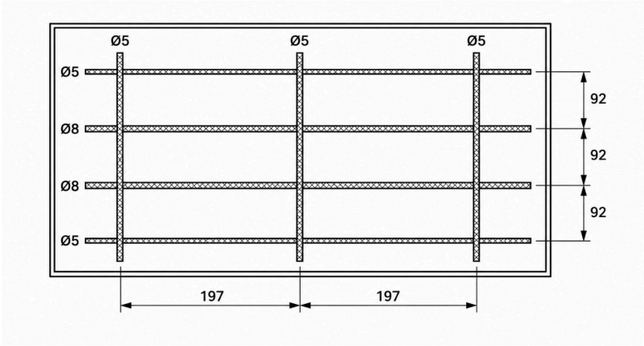

6. DATOS Y CONTROL DOCUMENTAL

Código	**SASVK-CB45**
Peso canaleta	**135 kg**
Peso tapa	**24 kg**
Canaletas por palet	**12 unidades**
Tapas por palet	**72 unidades**
Estado de aprobación	**Aprobada por Victor M Samano**

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud útil canaleta	**1000 mm**
Dimensión nominal exterior	**450 × 290 mm**
Concreto cuerpo	**f'c = 350 kg/cm²**
Acero de tapa	**Ø5 y Ø8 mm, según dibujo**
Longitud útil de tapa	**500 mm**
Normas indicadas en ficha	**NMX-C-403-ONNCCE / ADIF ET 03.305.001.4**

8. COTAS Y TOLERANCIAS DEL PLANO ORIGINAL

Ancho exterior	**450 ± 5 mm**
Cotas transversales	**438 ± 5 / 382 ± 5 / 377 ± 5 mm**
Ancho interior señalado	**334 ± 3 mm**
Cresta central	**25 ± 3 mm**
Altura y otras cotas	**288 ± 5 / 60 ± 3 / 65 ± 3 mm**
Cotas de base	**80 ± 3 / 185 ± 3 mm**

CONCRETO: CUERPO f'c = 350 kg/cm² | TAPA f'c = 450 kg/cm² | TRAZABILIDAD: POR LOTE
DESEMPEÑO DE REFERENCIA: CUERPO ≥ 17 kN · TAPA ≥ 15 kN | PRIMERA FISURACIÓN · ABSORCIÓN ≤ 6.5 % (REFERENCIA)
FABRICACIÓN SEGÚN ADIF ET 03.305.001.4 · EDICIÓN APLICABLE AL PROYECTO

SASVK-FORJA
PREFABRICADOS FERROVIARIOS


FICHA TÉCNICA

CANALETA AVE VÍA GENERAL


1000 × 600 × 288 mm

CÓDIGO **SASVK-CB60**
FECHA 30/08/2023
VERSIÓN PRELIMINAR


1. VISTA GENERAL · REFERENCIAL

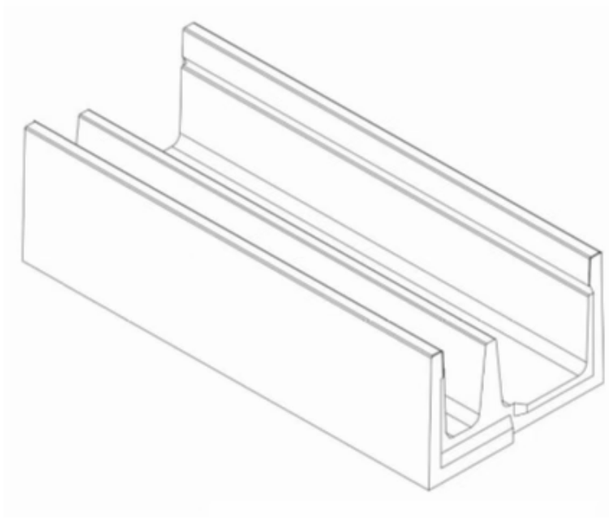


2. SECCIÓN TRANSVERSAL

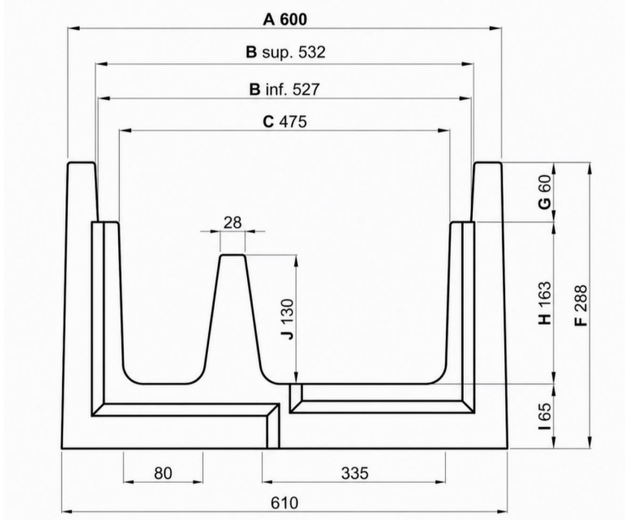


3. VISTA LONGITUDINAL · REFERENCIAL

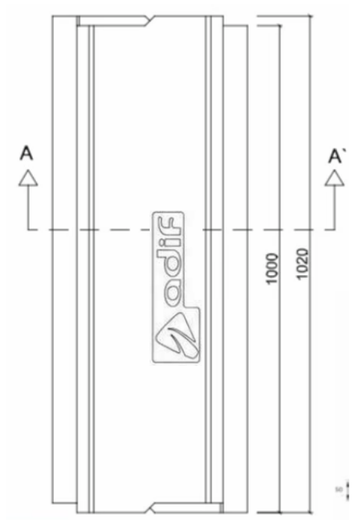

4. TAPA · LÍMITES DE ANCHO

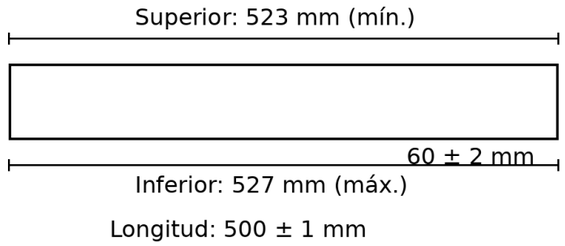

5. ACERO DE REFUERZO DE TAPA

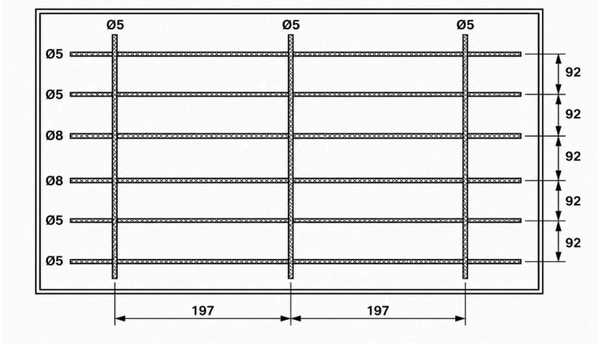

6. DATOS Y CONTROL DOCUMENTAL

Código	**SASVK-CB60**
Peso canaleta	**145 kg**
Peso tapa	**29 kg**
Canaletas por palet	**12 unidades**
Tapas por palet	**67 unidades**
Estado de aprobación	**Aprobada por Victor M Samano**

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud útil canaleta	**1000 mm**
Dimensión nominal exterior	**600 × 288 mm**
Concreto cuerpo	**f'c = 350 kg/cm²**
Acero de tapa	**Ø5 y Ø8 mm, según dibujo**
Longitud útil de tapa	**500 mm**
Normas indicadas en ficha	**ADIF ET 03.305.001.4 (referencia)**

8. COTAS NOMINALES DE LA SECCIÓN · mm

Ancho superior / inferior	**600 / 610 mm**
Hueco tapa superior / inferior	**532 / 527 mm**
Ancho interior / pared central	**475 / 28 mm**
Base interior izquierda / derecha	**80 / 335 mm**
Altura total / hueco / interior / base	**288 / 60 / 163 / 65 mm**
Tapa ADIF ancho / largo / espesor	**525 ± 2 / 500 ± 1 / 60 ± 2 mm**

CONCRETO: CUERPO f'c = 350 kg/cm² | TAPA f'c = 450 kg/cm² | TRAZABILIDAD: POR LOTE
DESEMPEÑO DE REFERENCIA: CUERPO ≥ 12 kN · TAPA ≥ 15 kN | PRIMERA FISURACIÓN · ABSORCIÓN ≤ 6.5 % (REFERENCIA)
FABRICACIÓN SEGÚN ADIF ET 03.305.001.4 · EDICIÓN APLICABLE AL PROYECTO