SASVK-FORJA
PREFABRICADOS FERROVIARIOS


FICHA TÉCNICA

CANALETA AVE VÍA GENERAL


1000 × 450 × 290 mm

CÓDIGO SASVK-CB45
FECHA 30/08/2023
REVISIÓN ORIGINAL 2


1. VISTA GENERAL

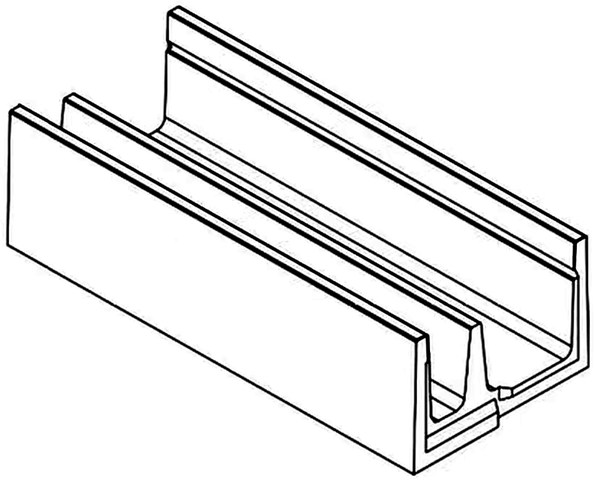


2. SECCIÓN TRANSVERSAL

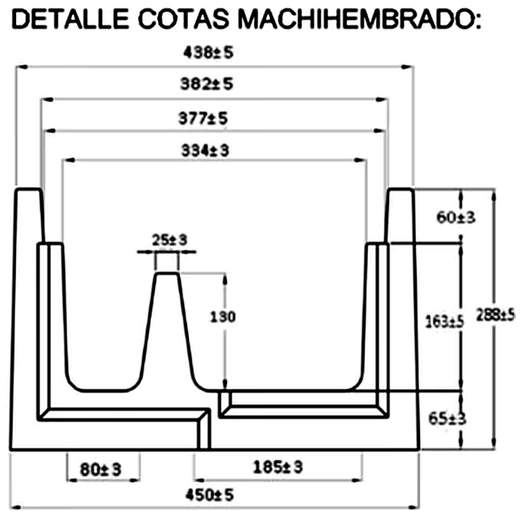


3. VISTA LONGITUDINAL

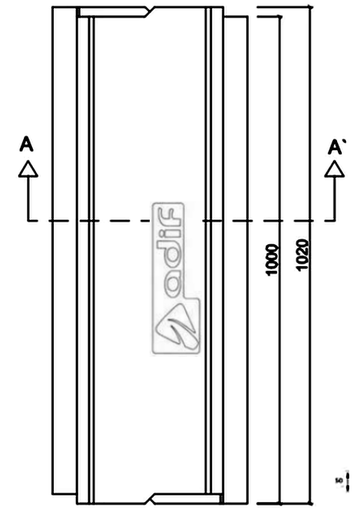

4. TAPA DE LA CANALETA

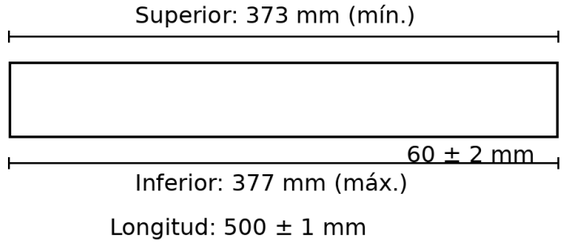

5. ACERO DE REFUERZO DE TAPA

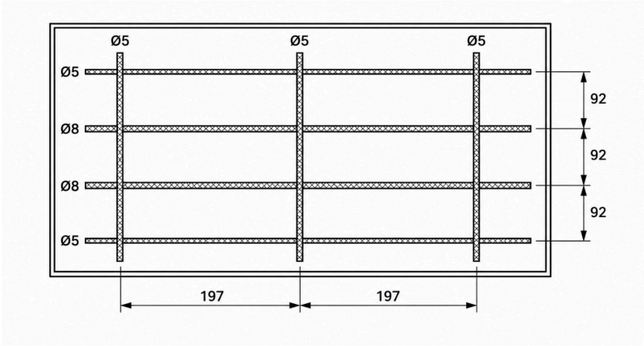

6. DATOS Y CONTROL DOCUMENTAL

Código	**SASVK-CB45**
Peso canaleta	**135 kg**
Peso tapa	**24 kg**
Canaletas por palet	**12 unidades**
Tapas por palet	**72 unidades**
Estado de aprobación	**Aprobada por Victor M Samano**

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud útil canaleta	**1000 mm**
Dimensión nominal exterior	**450 × 290 mm**
Concreto cuerpo	**f'c = 350 kg/cm²**
Acero de tapa	**Ø5 y Ø8 mm, según dibujo**
Longitud útil de tapa	**500 mm**
Normas indicadas en ficha	**NMX-C-403-ONNCCE / ADIF ET 03.305.001.4**

8. COTAS Y TOLERANCIAS DEL PLANO ORIGINAL

Ancho exterior	**450 ± 5 mm**
Cotas transversales	**438 ± 5 / 382 ± 5 / 377 ± 5 mm**
Ancho interior señalado	**334 ± 3 mm**
Cresta central	**25 ± 3 mm**
Altura y otras cotas	**288 ± 5 / 60 ± 3 / 65 ± 3 mm**
Cotas de base	**80 ± 3 / 185 ± 3 mm**

CONCRETO: CUERPO f'c = 350 kg/cm² | TAPA f'c = 450 kg/cm² | TRAZABILIDAD: POR LOTE
DESEMPEÑO DE REFERENCIA: CUERPO ≥ 17 kN · TAPA ≥ 15 kN | PRIMERA FISURACIÓN · ABSORCIÓN ≤ 6.5 % (REFERENCIA)
FABRICACIÓN SEGÚN ADIF ET 03.305.001.4 · EDICIÓN APLICABLE AL PROYECTO